

NIAGARA

Waterwerend deurgeheel



Waterwerend deurgeheel

- Deurblad:
 - volle kern uit Polyurethaan schuim (stabiel en volledig watervast),
 - kader in zwarte PVC , 35*22 mm,
 - afwerking in massieve HPL 3mm, kleur naar keuze
- Omlijsting (keuze tussen):
 - massief laminaat 13 mm
 - in metaal (inox of geëpoxyfieerd - type Mecop)
- Toepassing: Deurgeheel, opgebouwd uit waterbestendige materialen, maakt deze uiterst geschikt voor vochtige ruimtes. Bovendien is ze bestendig voor reiniging met sterk desinfecterende schoonmaakmiddelen.


Standaardafmetingen

- Hoogte deurblad: 2015 en 2115 mm
- Breedte deurblad: van 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
- Dikte deurblad: 40 mm
- Mogelijkheid tot maatwerk

Opties


- Beglazing
- Infrezing: logo's of pictogrammen
- Beslag naar keuze
- In extreem vochtige ruimtes dient het beslag aangepast te worden

Integral

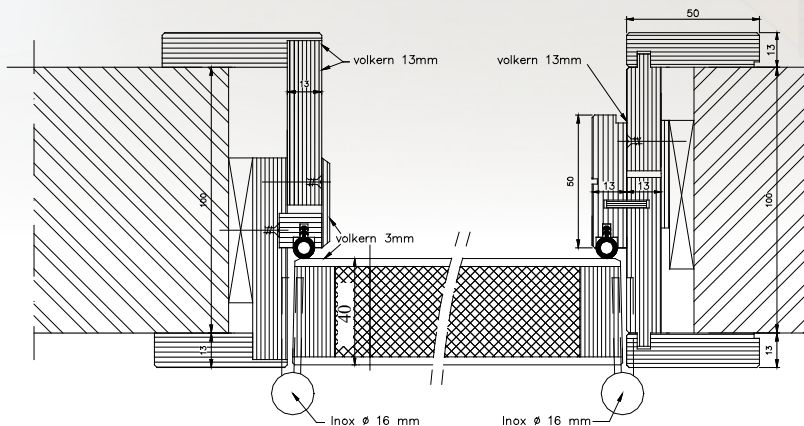


Blackline

type Integral



infrezing pictogram



NIAGARA

Bloc-porte résistant à l'eau



Element résistant à l'eau

- Vantail:

âme pleine en polyuréthane (un produit stable et résistant à l'eau),
cadre en PVC noir, 35*22mm,
finition: en stratifié massif 3 mm, couleur au choix

- Ebrasement (choix entre):

stratifié massif 13mm

en métal (inox ou époxyfié - type Mecop)

- Application: La porte est construite de matériaux résistants à l'eau, donc cette porte est idéale pour des endroits humides. La porte peut être nettoyée avec des produits très désinfectants.

Dimensions standards

- Hauteur vantail: 2015 et 2115 mm

- Largeur vantail: de 630 à 1230 mm (par 50 mm)

- Epaisseur vantail: 40 mm

- Possibilité sur mesure

Options


- Vitrage

- Entaillages des logos ou pictogrammes

- Quincaillerie au choix


- Dans des espaces très humides la quincaillerie doit être adaptée

type Intégral



Integral

Blackline

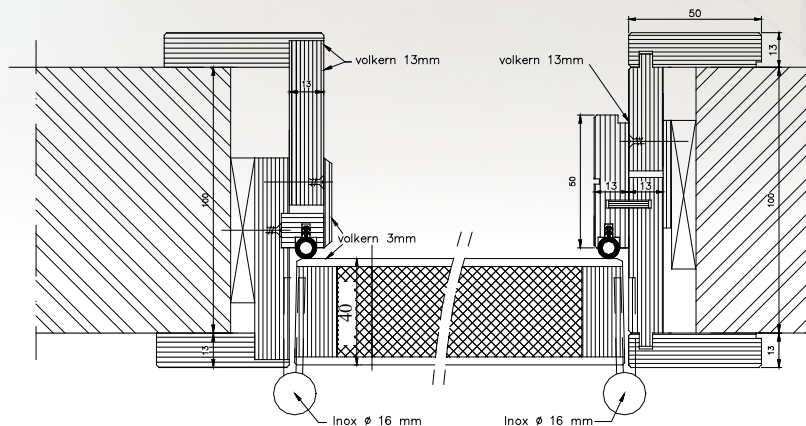

entaillage pictogramme

