


Verhinder stelen dankzij inbraakwerende deurgehelen

In samenwerking met de firma Mecop stelt De Coene Products haar innoverend gamma inbraakwerende deurgehelen voor.

- SECURITY** - Europese norm klasse 2
- FALCON** - Belgische norm klasse 3
- FALCON DMA** - Belgische norm klasse 3 en akoestisch (Rw 38,5 dB)
- H24U** - Belgische norm klasse 3
- HERO** - Europese norm klasse 4

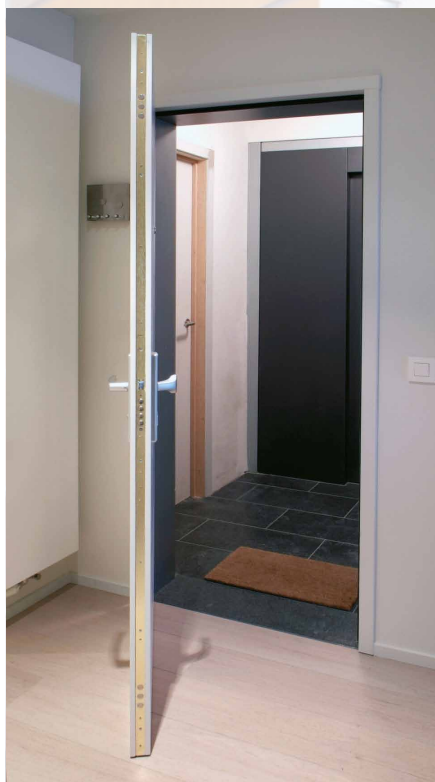

De inbraakvertragende eigenschappen worden bekomen door een verstevigd houten deurblad van De Coene Products te combineren met een metalen omlijsting van Mecop.

Het deurblad is standaard voorzien van een meerpuntsslot, veiligheidsbeslag, RVS scharnieren en een spionooog en kan afgewerkt worden met een HPL of fineer naar keuze.

Het gamma voldoet aan de strenge eisen die de Europese norm (EN 1627/1628/1629/1630) en de Belgische norm (Bosec-certificaat, enkel Falcon, H24U) opleggen inzake inbraakwerendheid. Behalve inbraakwerende eigenschappen bezitten deze deurgehelen een brandweerstand van 30 minuten (Benor/ATG) en is combinatie met akoestische eigenschappen mogelijk.

Kortom, dé ideale oplossing om uw kantoor, appartement, woning,... te beveiligen tegen inbraak, brand en geluidsoverlast!

De Coene Products
Europalaan 135
BE-8560 Gullegem

T +32 (0)56 / 431 080
F +32 (0)56 / 431 090
info@decoeneproducts.be

www.decoeneproducts.be

safety-line

SECURITY

- Inbraakwerendheid klasse: IW2
- RF 1/2 h
- Omvat: onderstaand basispakket

FALCON

- Inbraakwerendheid klasse: IW3
- RF 1/2 h
- Omvat: - basispakket
 - pantsering met 2x1 mm alu-inlage (Brinell hardheid 65 HB)
- Optioneel: semi-automatisch winkhauslot

Deurblad:

- Volle kern deur met versterkt hardhouten kader, DF30
- Afwerking: HPL of fineer naar keuze
- Vier inox scharnieren Ø 16 mm, op kogellagers
- Meerpuntssluiting MCM
- Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging (ABUS)
- Drie dievennokken
- Deurspion Ø 14 mm, nikkel of koper, H:1550 mm

Standaardafmetingen:

- Hoogte: 2015 en 2115 mm
- Breedte: 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
- Deurbladdikte: 50 mm (DF30), 60 mm (DF60)

Omlijsting:

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5 mm)
- Breedte stijlen: 50 mm
- Plaatsing in muuropening d.m.v bevestigingsbeugels
- RF 1/2 u : droog opspuiten met brandwerend schuim Parafoam FR of Promafoam C
- Aanslagholte voorzien van een neopreenprofiel
- Afwerking: poederlak, gepolymeriseerd op 180°C
- Kleur: wit (RAL 9010) of metaalgrijs (RAL 7037) - zijdeglans of textuur
- Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
- Muurdikte: standaard van 100 tot 240 mm (per 10 mm)



Meerpuntsslot MCM + ABUS veiligheidsbeslag



Dievennokken



Spionoog

BASISPAKKET

Opties deurblad


- Maatwerk mogelijk
- Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels
- Elektronische toegangscontrole
- Elektrische tegenplaat, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling

Uitvoering DF60

- Tegenkant + scharnierkant opgieten met Zadur specie
- slaglat: opspuiten met brandwerend schuim of opvullen met strook gyproc

Opties omlijsting

- Maatwerk mogelijk
- Stijlen en bovenregel 75 mm
- Afwerking in RAL-kleur naar keuze

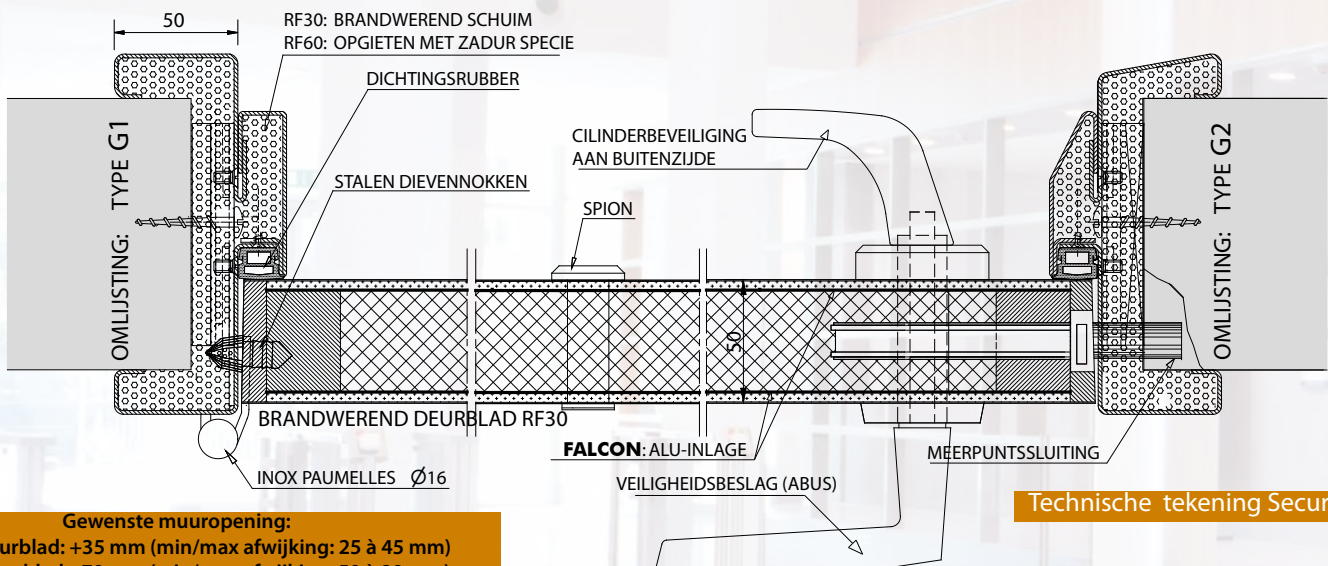

Gewenste muuropening:

Hoogte deurblad: +35 mm (min/max afwijking: 25 à 45 mm)
Breedte deurblad +70 mm (min/max afwijking: 50 à 80 mm)

Technische tekening Security

H24U

HERO

- Inbraakwerendheid klasse: IW3
- RF 1/2 h
- Omvat: onderstaand basispakket
- Meerpuntssluiting MCM
- Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging Z-IKON

- Inbraakwerendheid klasse: IW4
- RF 1/2 h
- Omvat: onderstaand basispakket
- Semi-automatisch Winkhausslot
- Veiligheidsbeslag ABUS



2 x 1 mm staalinlage



Winkhauslot



Veiligheidsbeslag Z-IKON

Deurblad:

- Volle kern deur met versterkt hardhouten kader, DF30
- Gepantserd met 2 x 1 mm staalinlage
- Afwerking: HPL of fineer naar keuze
- Drie inox scharnieren Ø 20 mm, 3D-regelbaar
- Drie dievennokken
- Deurspion Ø 14 mm, nikkel of koper, H:1550 mm

Standaardafmetingen:

- Hoogte: 2015 en 2115 mm
- Breedte: 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
- Deurbladdikte: 50 mm (DF30), 60 mm (DF60)

Omlijsting:

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5 mm)
- Breedte stijlen: 75 mm / bovenregel: 100 mm
- Plaatsing in muuropening d.m.v bevestigingsbeugels
- RF 1/2 u : droog opspuiten met brandwerend schuim Parafoam FR of Promafoam C
- Aanslagholte voorzien van een neopreenprofiel
- Afwerking: poederlak, gepolymeriseerd op 180°C
- Kleur: wit (RAL 9010) of metaalgrijs (RAL 7037) - zijdeglans of textuur
- Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
- Muurdikte: standaard van 100 tot 240 mm (per 10 mm)

BASISPAKKET

Opties deurblad


- Maatwerk mogelijk
- Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels
- Kogelwerend
- Elektronische toegangscontrole
- Elektrische tegenplaat bij H24U, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling

Uitvoering DF60

- Tegenkant + scharnierkant opgieten met Zador specie
- Slaglat: opspuiten met brandwerend schuim of opvullen met strook gyproc

Opties omlijsting

- Maatwerk mogelijk
- Afwerking in RAL-kleur naar keuze

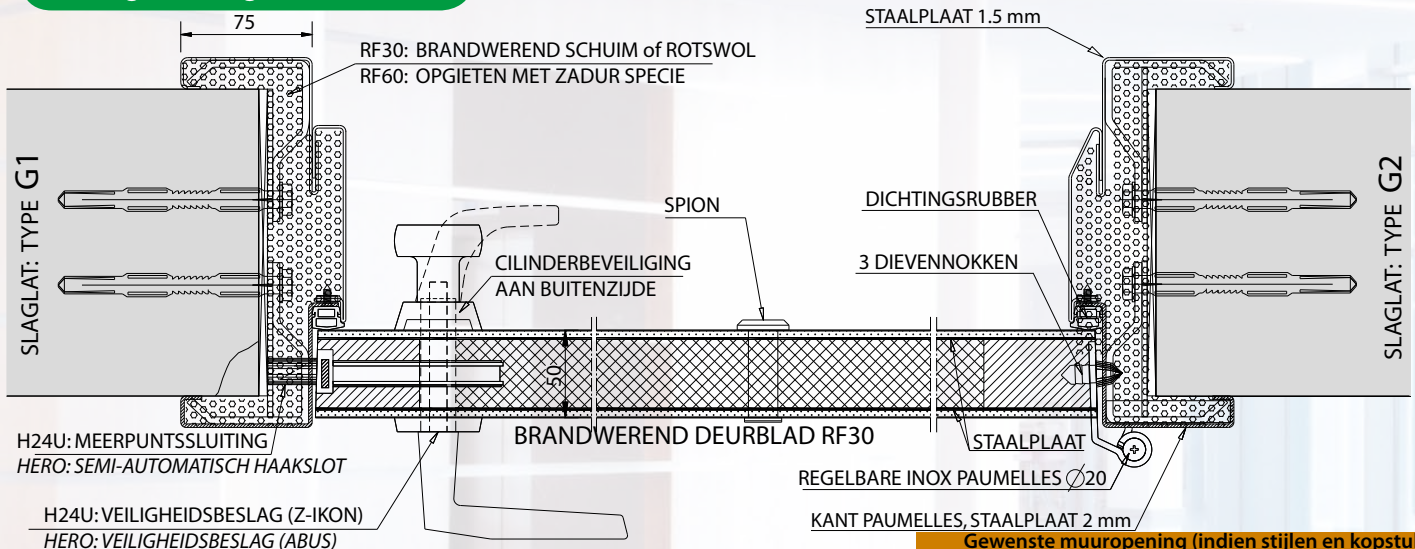

Technische tekening H24U

Gewenste muuropening (indien stijlen en kopstuk = 75mm):
 Hoogte deurblad: +35 mm (min/max afwijking: 25 à 65 mm)
 Breedte deurblad +90 mm (min/max afwijking: 70 à 120 mm)

FALCON DMA

- Inbraakwerendheid klasse: IW3

- RF 1/2 h
- Omvat: - basispakket
 - pantsering met 2x1 mm alu-inlage (Brinell hardheid 65 HB)

- Geluidswerend

- Rw -38,5 dB
- Optioneel: semi-automatisch Winkhausslot

Deurblad:

- Volle kern deur met versterkt hardhouten kader, DF30
- Akoestische kernopbouw
- Afwerking: HPL of fineer naar keuze
- Vier inox scharnieren Ø 16 mm, op kogellagers
- Ingebouwde valdorpel


- Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging (ABUS)
- Drie dievennokken
- Deurspion Ø 14 mm, nikkel of koper, H:1550 mm
- Meerpuntssluiting MCM

Standaardafmetingen:

- Hoogte: 2015 en 2115 mm
- Breedte: 630 tot 1230 mm (per 50 mm)
- Deurbladdikte: 50 mm (DF30)

Omlijsting:

- Stijlen en bovenregels in staalplaat (1,5 mm), breedte: 50 mm
- Plaatsing in muuropening d.m.v bevestigingsbeugels
- Opspuiten met Fill Foam of opvullen met rotswol
- Aanslagholte voorzien van akoestische rubbers
- Afwerking: poederlak, gepolymeriseerd op 180°C
- Kleur: wit (RAL 9010) of grijs (RAL 7037) - zijdeglans of textuur
- Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)

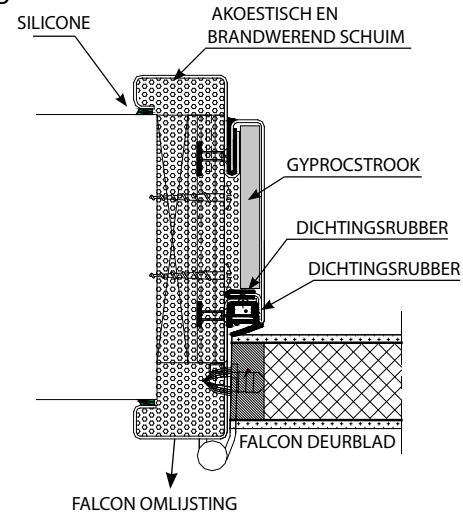

Technische tekening Falcon DCA

Tip:
Een inbraakwerend deurgeheel kan U belastingvoordeel bieden!

Deurbeslag inbraakwerende deurgehelen

	Security	Falcon	Falcon DMA	H24U	Hero
Veiligheidsbeslag ABUS	🌿	🌿	🌿		🌿
Veiligheidsbeslag Z-IKON				🌿	
Meerpuntssluiting	🌿	🌿	🌿	🌿	
Semi-automatisch haakslot		optie	optie		🌿
3 dievennokken	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
Deurspion	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
Scharnieren Argenta Ø 16 mm	🌿	🌿	🌿		
Scharnieren Simonswerk Ø 20 mm				🌿	🌿
Brandwerend DF30	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
Brandwerend DF60 (optie)	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
Akoestisch (Rw -34dB in situ)			🌿		
Europese norm klasse 2	🌿				
Belgische norm klasse 3			🌿	🌿	
Europese norm klasse 4					🌿
2 x 1 mm alu-inlage		🌿	🌿		
2 x 1mm staalinlage				🌿	🌿
Kogelwerend				🌿	🌿
Valdorpel			🌿		

De Coene Products
Europalaan 135
BE-8560 Gullegem

T +32 (0)56 / 431 080
F +32 (0)56 / 431 090
info@decoeneproducts.be

www.decoeneproducts.be