

## Toegestane spelingen onder RF deuren:

### MAXIMAAL toegestane speling onder deurblad:


- Zonder extra voorziening: 7mm
- Met extra grafietstrip 30x2mm: 11mm

### Van Toepassing bij volgende RF deuren:

- Benor ATG 1639 (DF30 draaideuren)
- Benor ATG 1846 (DF30 zwaaideuren)
- Benor ATG 2048 (DF60 draaideuren)
- Benor ATG 2448 (DF60 zwaaideuren)

Grafietstrip (zelfklevend) 30x2mm wordt verkocht per rol van 100 lm.

### Plaatsingsprincipe:

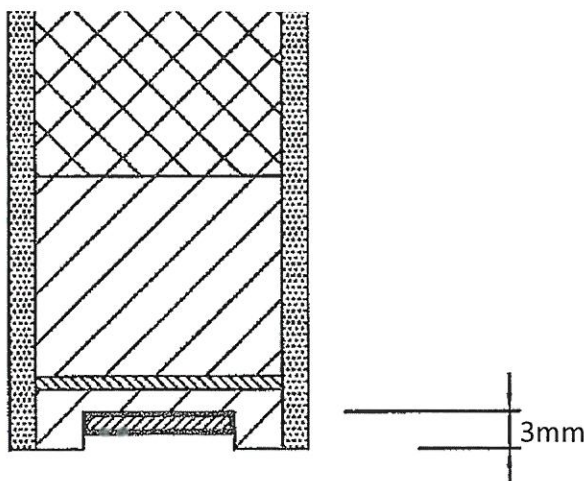

Opgemaakt te Gullegem op 13/08/2015

Dries Vercauteren  
Sales Manager



De Coene Products nv  
t.a.v. Dhr. Patriek Vandenbussche  
Europalaan 135  
8560 GULLEGEM

2015- 1147n

Gent, 2 september 2015

EW/fdk

Geachte heer,

Hierbij kunnen wij u bevestigen dat volgende aanvragen tot uitbreiding werden goedgekeurd tijdens de Bureau Benor/Atg vergadering van 2 september 2015:

– **Benor/Atg 1639 – Brandwerende, enkele en dubbele, houten draaideuren Rf ½ h  
DE COENE DF 30**

§ 6.4 Spelingen: speling tot max. 7 mm tussen de deurvleugel en de vloer (harde en vlakke vloerbedekking) zonder toevoeging van een bijkomende strip schuimvormend product.

Maximale toegelaten spelingen (mm)	
Tussen de deurvleugel en omlijsting	3
Tussen de deurvleugels	3
Tussen de deurvleugel(s) en het bovenpaneel	3
Tussen de deurvleugel en de vloer <sup>(*)</sup> <sup>(**)</sup>	
Harde en vlakke vloerbedekking	7
Tapijt (maximale dikte: 7 mm)	3

<sup>(\*)</sup> zowel een harde en vlakke vloerbedekking (zoals tegels, parket, beton, linoleum) als een tapijt, is toegelaten onder de deur.

**- Benor/Atg 2048 – Brandwerende enkele en dubbele houten draaideuren Rf 1 h  
DE COENE DF 60**

§ 5.4 Spelingen: speling tot max. 7 mm tussen de deurvleugel en de vloer (harde en vlakke vloerbekleding) zonder toevoeging van een bijkomende strip schuimvormend product.

<b>Maximale toegelaten spelingen (mm)</b>	
Tussen de deurvleugelen omlijsting	3
Tussen de deurvleugels	3
Tussen de deurvleugel(s) en het bovenpaneel	3
Tussen de deurvleugelen de vloer (*) (**):	
- <b>Harde en vlakke vloerbekleding</b>	<b>7</b>
- Tapijt (maximale dikte: 7 mm)	3
(*) zowel een harde en vlakke vloerbekleding (zoals tegels, parket, beton, linoleum) als tapijt, is toegelaten onder de deur.	

Deze uitbreidingen werden goedgekeurd op basis van de brandproefrapporten, die samen met de uitbreidingsaanvraag werden overgemaakt.

De aangepaste teksten van deze Benor/Atg goedkeuringen worden doorgestuurd naar het BUtgb ter publicatie. Zodra gepubliceerd zullen de aangepaste technische goedkeuringen op [www.butgb.be](http://www.butgb.be) kunnen worden geraadpleegd.

**De geldigheid van dit schrijven is beperkt tot 31 december 2015.**

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,



ir. Edwin Van Wesemael  
Secretaris Bureau Benor/Atg