

MTX-click omlijstingen

vlotte en snelle plaatsing!

Montage van de stijlen aan het kopstuk m.b.v. **stalen clipsen**.



Plaatsklare omlijsting

- 2 stijlen en 1 kopstuk: multiplex 18, 22 of 25 mm.
- Clipsen voor eenvoudige montage.
- ▶ Slaglatten: in meranti (RF30/60) of MDF (RF0).
- Akoestische dichting (indien slaglat met groef).
- Deklatten in meranti (keuze uit model A of B) op overmaat, 1 kant in verstek,

Standaardafmetingen



- ▶ - **Hoogte deurblad:** 2015 en 2115 mm.
- ▶ - **Breedte deurblad:** van 630 tot 1230 mm (per 50 mm).
- **Muurdikte:** van 100 tot 240 mm (per 20 mm).

Deurbeslag naar keuze

- Standaard: Argenta inox 100*86 mm, Ø16 mm.
of Argenta alu 80*80 mm, Ø14 mm.
- Standaard: Projectslot LITTO A26C5.

Brandwerende uitvoering verkrijgbaar

- ▶ MTX 18 of 22 mm -> RF30 (volgens Benor Atg 1639).
- ▶ MTX 25 mm -> RF60 (volgens Benor Atg 2048).

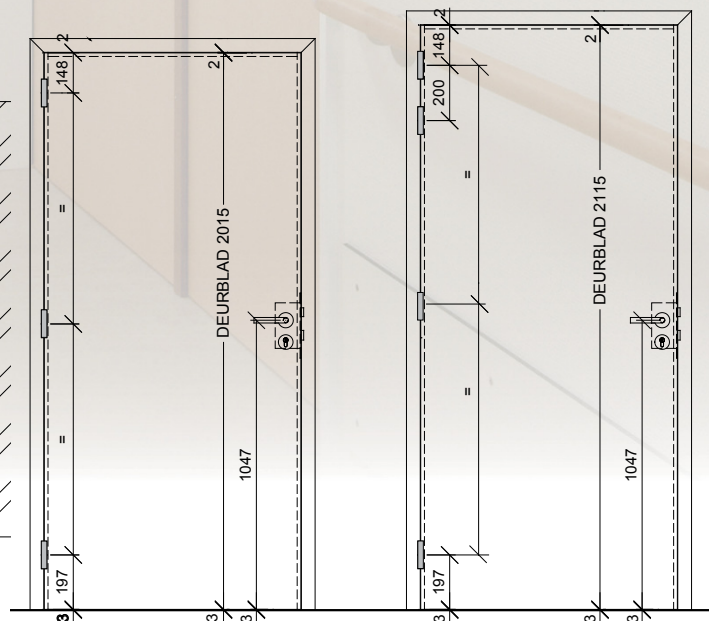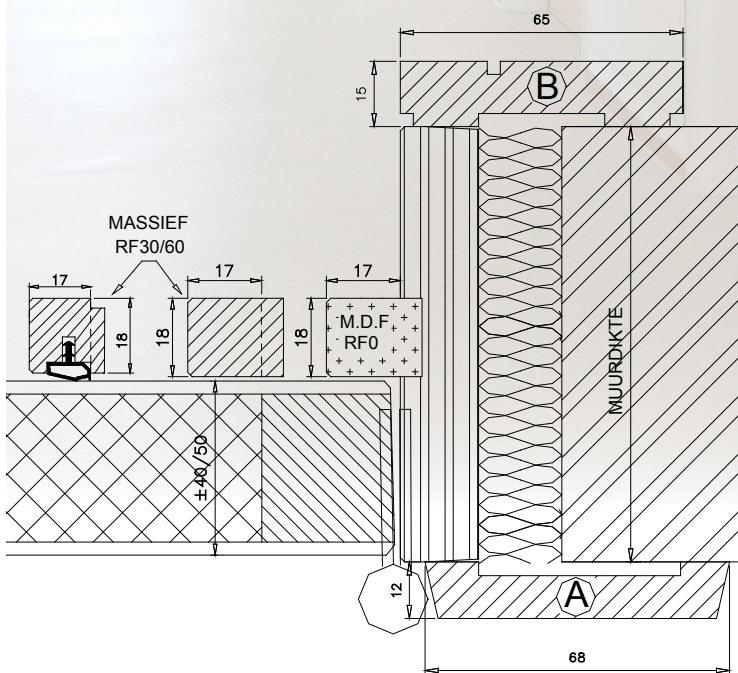

Ebrasement MTX-click

Placement facile et rapide!

Montage des montants aux traverses avec des **clips métalliques**.



Ebrasement prêt à la pose

- **2 montants et 1 traverse:** multiplex 18, 22 of 25 mm.
- **Clips métalliques pour assemblage.**
- **Listels** en meranti (RF30/60) ou MDF (RF0).
- Joint acoustique (si listel avec rainure)
- **Chambranles surdimensionnées en meranti, 1 côté en onglet. (modèle A ou B au choix)**

Dimensions standards

- **Hauteur vantail:** 2015 et 2115 mm.
- **Largeur vantail:** de 630 à 1230 mm (par 50 mm).
- **Epaisseur mur:** de 100 à 240 mm (par 20 mm).

Quincaillerie au choix

- Standard: Argenta, inox 100*86, Ø16 mm.
ou Argenta alu 80*80, Ø14mm.
- Standard: Serrure LITTO A26C5.

Exécution coupe-feu disponible

- MTX 18 of 22 mm -> RF30 (suivant le Benor ATG 1639).
- MTX 25 mm -> RF60 (suivant le Benor ATG 2048).

