



DE COENE PRODUCTS NV

Europalaan 135 B-8560 GULLEGEM

tel. int.32- (0)56/43 10 80

fax int.32- (0)56/43 10 90

e-mail info@decoeneproducts.be


KBC Kortrijk IBAN BE 69 4667 1414 0178

ING Kortrijk IBAN BE 53 3850 5235 9653

Hr. - R.c. Kortrijk 92.568

Btw - Tva BE 416.684.779

Registratienummer 416.684.779/05.20.03

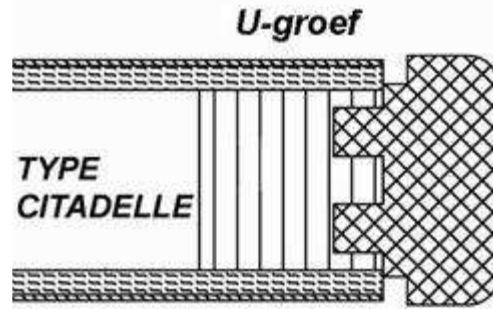

Draaideur, Stomp deurblad DF30, kantlat Type Citadelle fabrikant De Coene Products

- Algemeen:** Het verwerkte hout wordt vooraf gestoomd en gedroogd.
- Kern:** De kern is een volle spaanplaat op basis van vlasvezels en/of houtspanen met een minimale volumemassa van 360kg/m³.
De gebruikte kern bij De Coene Products heeft een standaard densiteit van 400kg/m³, maar kan indien gewenst ook 600kg/m³ zijn (enkel voor deurdikte 40mm).
- Kaderhout:** Rondom de kern wordt een kader geplaatst in vurenhout (Picea Exelsa) met een minimale volumemassa van 430 kg/m³ bij H.V. 8 à 12 %. In de 4 stijlen van het kaderhout wordt in een zaagsnede een strip schuimvormend product onzichtbaar aangebracht.
- Bekleding:** Op de kern en het kaderhout wordt aan beide zijden een houtvezelplaat met hoge densiteit (=HDF) onder druk verlijmd, bij een temperatuur van ca. 95°C. De HDF-plaat heeft een dikte van min. 3 mm en een minimale volumemassa van 650 kg/m³.
- Afwerking kantlatten:** Aan 4 zijden van de deur wordt tegen het kaderhout een hardhouten kantlat (houtsoort naar keuze) van 19mm dik met dubbele tand en groef zichtbaar verlijmd. De buitenste hoeken van de kantlat zijn afgerond en de afwerking tussen horizontale en verticale kantlat is in verstek.
- Afwerking HDF:** Vóór het aanbrengen van de kantlatten wordt de HDF voorzien van een afwerkingslaag naar keuze:
- *Voorbewerkt:* De HDF is voorzien van een grondlaag in plamuur, als voorbereiding om te schilderen.
 - *Fineer of HPL:* De HDF wordt aan beide zijden overplakt met een fineer of HPL naar keuze. De HPL heeft een minimale dikte van 0,8mm.
- De voeg tussen de afwerkingslaag en de kantlat wordt afgewerkt met een U-groef van 4x4mm.
- Brandweerstand:** Brandwerend 30minuten,
opgenomen in de technische goedkeuring Benor ATG 1639.
- Deurdikte:** Deurdikte = 40mm nominaal, tolerantie : +/- 1mm.
- Standaardafmetingen:** - hoogte = 2015 of 2115mm.
- breedte = 630 tot 1230mm. opgaand met 50mm.
- Mogelijkheid tot maatwerk.
- Commerciële naam:** DF 30, Type Citadelle