

The invisidoor fire-resistant solution



Onopvallende brandwerende binnendeuren

Invisidoor EI₁ 30 is dé oplossing die tegemoet komt aan de huidige esthetische trend van strak en minimalistisch interieur, terwijl de wettelijke vereisten op gebied van brandweerstand gewaarborgd blijven.

www.decoeneproducts.be



BRANDDEUREN MET DE VERTROUWDE BENOR ATG ATTESTEN.

Invisidoor DL EI₁ 30 binnendeur

Principe

Dankzij de combinatie van een volledig ingepleisterde en dus onzichtbare aluminium omlijsting van Argenta met een brandwerende binnendeur van De Coene Products, biedt Invisidoor EI₁ 30 de mogelijkheid om esthetiek en wettelijk vereiste brandweerstand te verzoenen. De essentie van minimalistisch wonen wordt bekomen doordat de deur in lijn ligt met de wand en tevens heeft dit deurgeheel een gecertificeerde brandweerstand van 30 minuten.

Onderdelen

- RF30 deurblad, deurdikte 50mm
- Afwerking: te schilderen, HPL of fineer
- 3-zijdige omlijsting Invisidoor DL50mm EI₁ 30
- 4 onzichtbare scharnieren: Argenta Neo M6
- Magneetslot AGB

Opties

- ITS 96 ingewerkte deursluiser
- Onzichtbaar scharnier Argenta Neo L7 ipv Argenta Neo M6
- Magneetslot KfV
- Onzichtbaar No-Ha slot
- 4-zijdige omlijsting t.b.v. kokerdeur

Afmetingen

- RF30 enkel toepasbaar als enkele deur. (geen dubbele deuren)
- Max deurhoogte: 2530mm
- Max deurbreedte: 1070mm
- Max deuropervlakte: 2,46m²
- Deurdikte altijd 50mm (bij EI₁ 30 deuren)


Eigenschappen

- Brandweerstand EI₁ 30 volgens EN1634-1 (classificatie rapporten)
- Optioneel: akoestische waarde Rw 40 dB (akoestisch deurblad + valdorpel)

Invisidoor OUT

Principe

- Gelijkliggend met muur bij opentrekken
- Stomp deurblad
- dikte 50mm

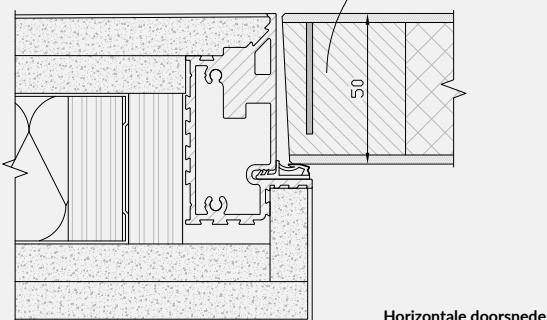

Invisidoor IN

Principe

- Gelijkliggend met muur bij openduwen
- Deurblad met 3-zijdige slag 12x9mm
- dikte 50mm

