



DEUREN MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN, AFGESTEMD OP UW NODEN

Deco Resize

Maatwerkdeur in een handomdraai door aanpasbare hoogte en breedte

Principe

Dankzij kaderhout van 140mm kan iedere zijde van de deur maximum 110mm afgezaagd worden. Na 110mm afzagen blijft er nog 30mm kaderhout over. Dit zorgt voor een aanpasbaarheid van maximum 220mm, zowel in hoogte als breedte. Enkel niet brandwerend verkrijgbaar.

Deuropbouw


- Kern in volle spaanplaat 33mm
- Kader in gelamelleerd vurenhout 140x33mm
- Bekleed met HDF 3mm voorberekt (om te schilderen)

Afmetingen

Basisafmetingen (h x b x d)	Kleinst mogelijke afmetingen na afzagen
2600 x 1260 x 40 mm	2380 x 1040 x 40 mm
2600 x 1040 x 40 mm	2380 x 820 x 40 mm
2600 x 820 x 40 mm	2380 x 600 x 40 mm
2380 x 1040 x 40 mm	2160 x 820 x 40 mm
2380 x 820 x 40 mm	2160 x 600 x 40 mm
2160 x 1040 x 40 mm	1940 x 820 x 40 mm
2160 x 820 x 40 mm	1940 x 600 x 40 mm

Richtlijn voor afzagen deurbladen:

- Maximum 110mm per zijde afzaagbaar
- Met oog op behoud van stabiliteit van de deur dient aanpassen van hoogte of breedte symmetrisch te gebeuren

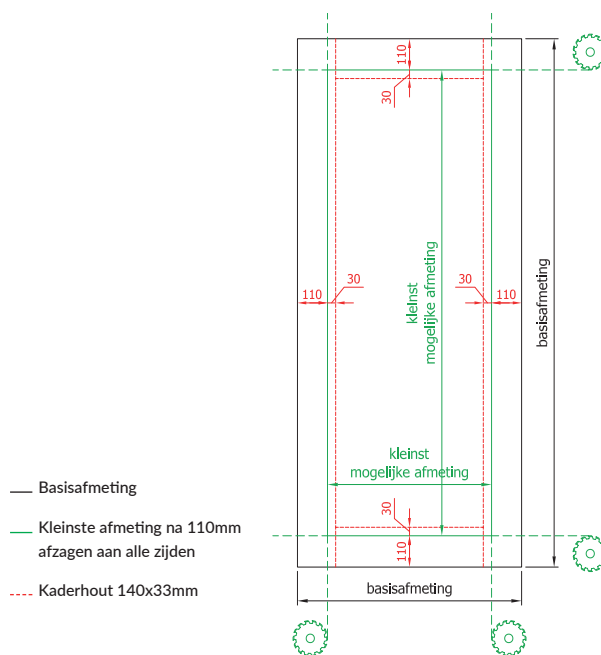



Deco Resize

Porte adaptable en sur mesure en un instant grâce à une hauteur et une largeur réglables

Principe

Grâce au bois de cadre de 140 mm, chaque côté de la porte peut être coupé à un maximum de 110 mm. Après un sciage maximale de 110 mm, il reste une section de 30 mm. Cela garantit une adaptabilité de maximum 220 mm, tant en hauteur qu'en largeur. Uniquement disponible en non coupe-feu.

Construction de la porte

- Âme pleine en aggloméré 33mm
- Cadre en bois sapin lamellé-collé 140x33mm
- Hdf de 3 mm prétraité (pour la peinture)

Dimensions

Dimension de base (h x l x e)	Dimension minimale possible après sciage (h x l x e)
2600 x 1260 x 40 mm	2380 x 1040 x 40 mm
2600 x 1040 x 40 mm	2380 x 820 x 40 mm
2600 x 820 x 40 mm	2380 x 600 x 40 mm
2380 x 1040 x 40 mm	2160 x 820 x 40 mm
2380 x 820 x 40 mm	2160 x 600 x 40 mm
2160 x 1040 x 40 mm	1940 x 820 x 40 mm
2160 x 820 x 40 mm	1940 x 600 x 40 mm

Instruction pour sciage portes:

- Sciage sur maximum 110mm de chaque côté de porte
- En vue de garder la stabilité de la porte, réalisez le sciage en hauteur ou largeur de manière symétrique

