



Deco Energy

Vervang, isoleer en bespaar energie!

Deurblad

- Kern in isolerend PIR schuim densiteit 35 kg/m³.
- Kader rondom in vurenhout densiteit 450 kg/m³.
- Beide zijden bekleed met HDF 3 mm.
- HDF bekleed met isolerende HPL-ALU laminaat dikte 1,2 mm.
- Afwerking: HPL of finer naar keuze.
- Valdorpel in onderzijde deurblad.

Omlijsting

- Houten omlijsting multiplex, MDF of hardhout.
- Metalen omlijsting type G Mecop.

Afmetingen

- Maatwerk productie.
- Max. afmeting 2330 x 1300 x 40 mm.
- Deurdikte 40 à 41 mm.



Eigenschappen

- U-waarde in combinatie met houten omlijsting: +/- 1 à 1,2 W/m²K (volgens NBN/EN 14351-1).
- Deurgewicht ca. 15 kg/m².

Toepassing

- Energiezuinige binnendeur opgebouwd uit sterk isolerende materialen, met lage U-waarde, beperkt energieverlies tussen warme en koude ruimte.
- Deurbladdikte 40 mm is interessant voor toepassing op de vervangingsmarkt.

Voor meer informatie, surf naar onze website:
www.decoeneproducts.be

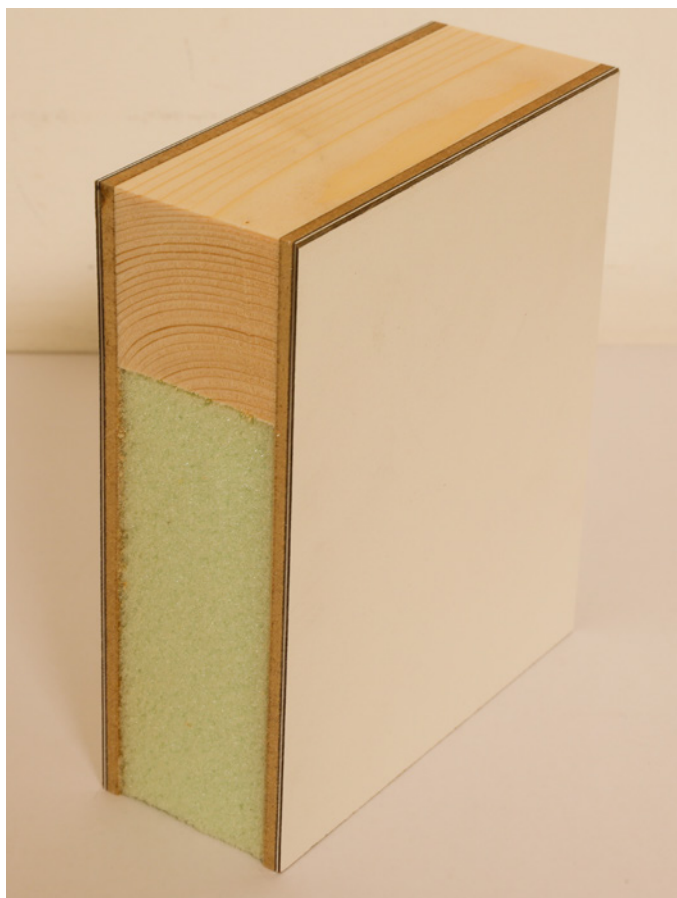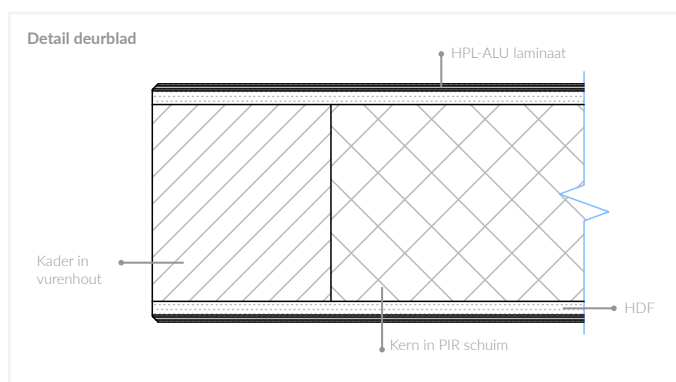



PORTES DESTINÉES AU BÂTIMENT PEU ÉNERGIVORES.

Deco Energy

Remplacez, isolez et économisez de l'énergie !

Feuille de porte

- L'âme est en mousse PIR isolante densité 35 kg/m³.
- Cadre périphérique en bois densité 450 kg/m³.
- Les deux côtés sont recouverts de HDF 3 mm.
- HDF recouvert d'un stratifié isolant HPL-ALU épaisseur de 1,2 mm.
- Finition : HPL ou placage au choix.
- Seuil tombant en bas du vantail.

Huisserie

- Ebrasement en bois MTX, MDF ou bois dur.
- Huisserie métallique type G Mecop.

Dimensions



- Production sur mesure.
- Dimension maximale 2330 x 1300 x 40 mm.
- Épaisseur de porte 40 à 41 mm.

Caractéristique

- Valeur U en combinaison avec ébrasement en bois: +/- 1 à 1,2 W/m²K (selon NBN/EN 14351-1).
- Poids de la porte environ 15 kg/m².

Application

- Porte intérieure éco-énergétique construite à partir de matériaux hautement isolants, avec valeur U faible, minimise des pertes d'énergie entre les pièces chaudes et froides.
- L'épaisseur du battant de porte 40 mm est intéressante à utiliser au marché de remplacement.

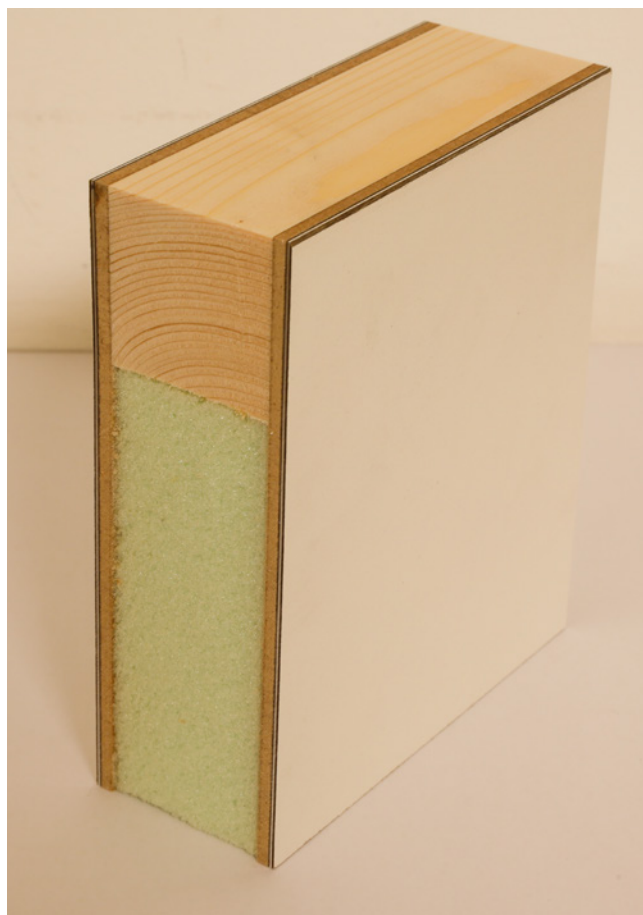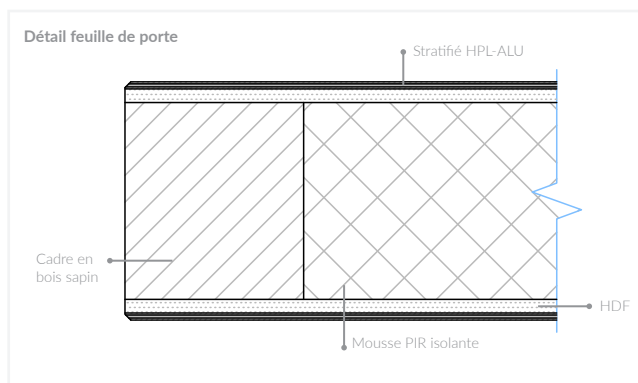

Pour obtenir plus d'information, surfez à :
www.decoenproducts.be