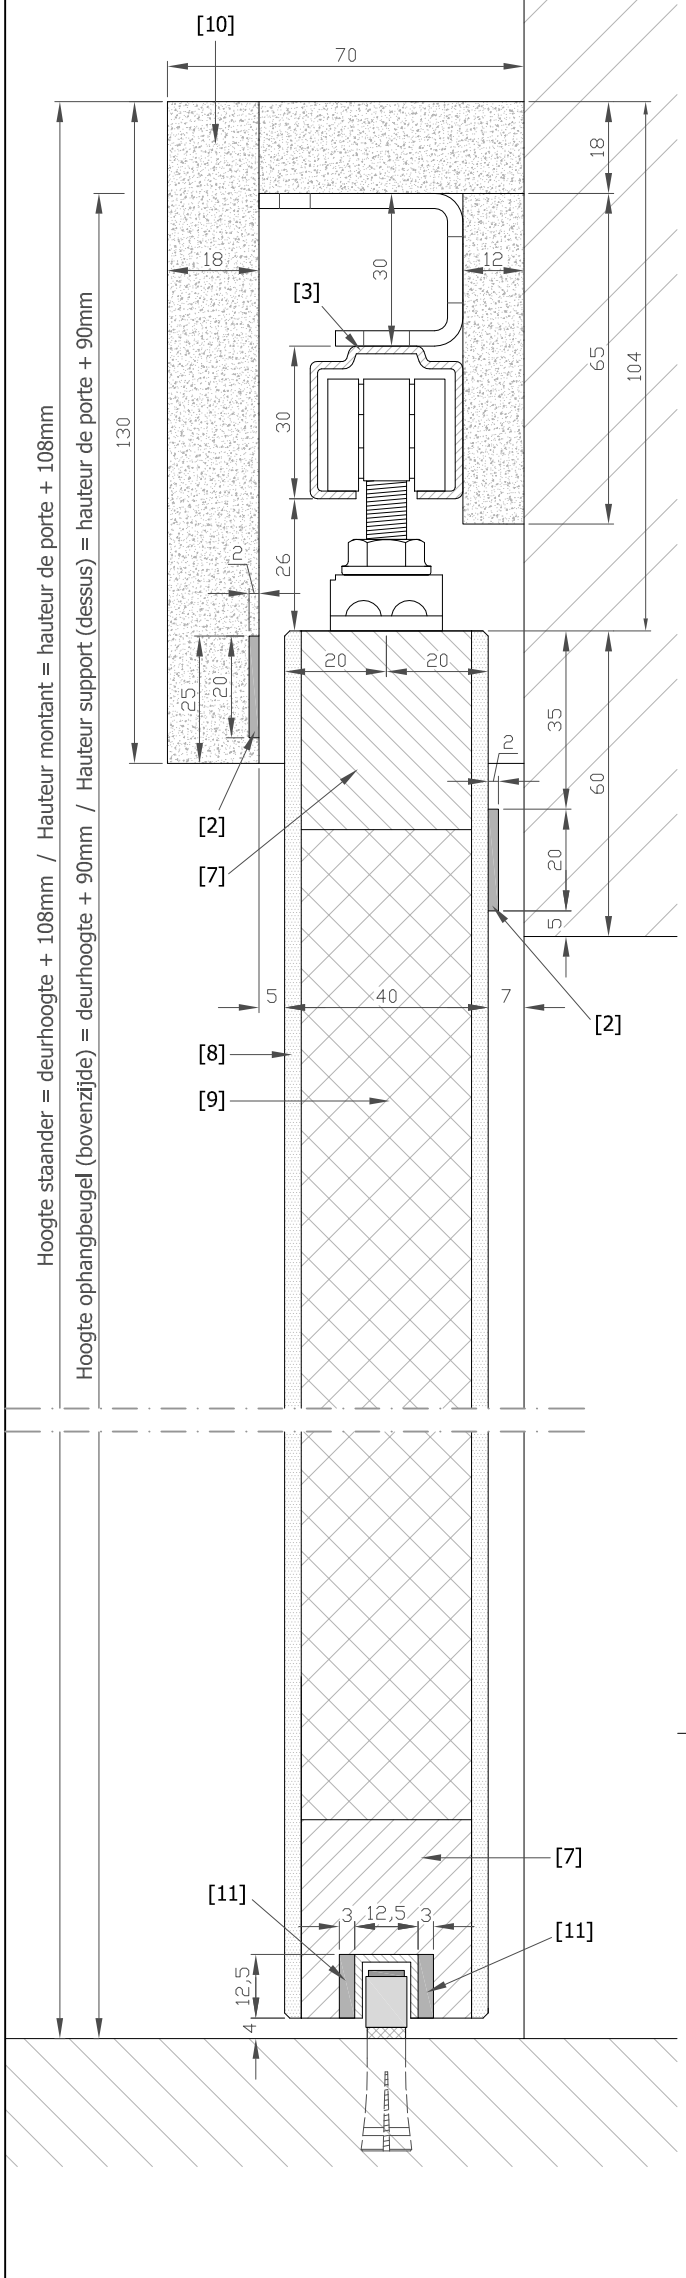

Lengte rail = 2x deurbreedte - 40mm / Longueur rail = 2x largeur de la porte - 40mm

Max. 500mm

! ([2] = Grafiet enkel ter hoogte van deur / graphite uniquement au niveau de la porte)

[2]

[3]

Deurhoogte = muuropening + 56mm
Deurbreedte = muuropening + 80mm

Opgelet: 'softclose' beide zijden enkel mogelijk vanaf min. deurbreedte 1030mm

Hauteur de porte = baie + 56mm
Largeur de porte = baie + 80mm

Attention: 'softclose' des deux côtés seulement possible à partir d'une largeur de 1030mm

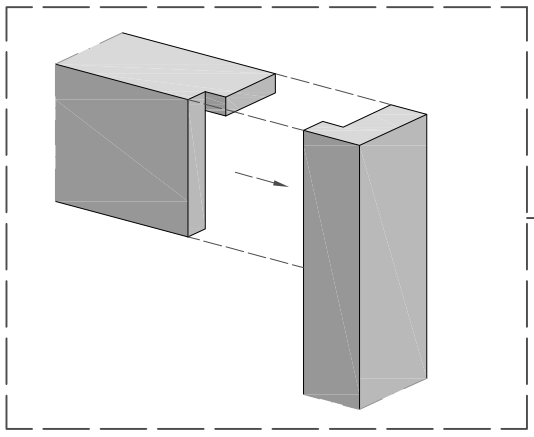

[5]

[4]

[6]

1050 (vanaf de grond / à partir du sol)

900 (vanaf de grond / à partir du sol)

[1]	Schuimvormend product (25x3mm)
[2]	Grafiet 20x2mm / Graphite 20x2mm
[3]	Rail met softclose (aan 1 zijde) / Rail avec softclose (une côté)
[4]	Vaste bol FSB 2304.05 / Bouton fixe FSB 2304.05
[5]	Deurschelp FSB 4251.0001 / Cuvette FSB 4251.0001
[6]	Haakslot BKS 0371 E55 + sluitplaat BKS S413 / Serrure crochet BKS 0371 E55 + gâche BKS S413
[7]	Hardhout / Bois dur
[8]	HDF 3mm voorbewerkt / HDF 3mm prepeint
[9]	Kern 33mm / Kern 33mm
[10]	MDF
[11]	Schuimvormend product (12x3mm)

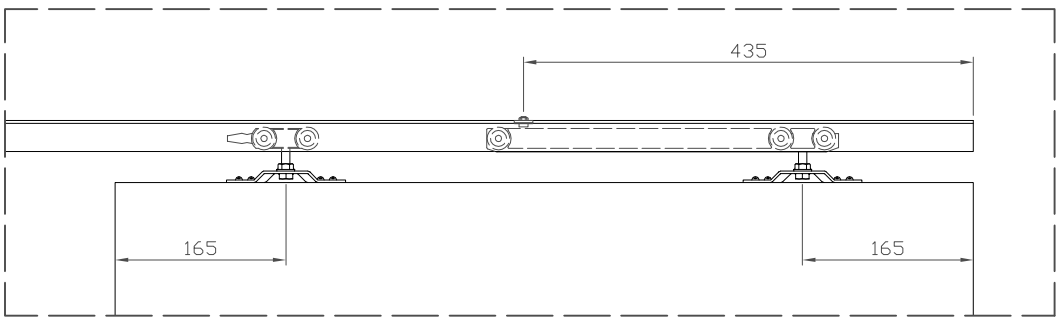

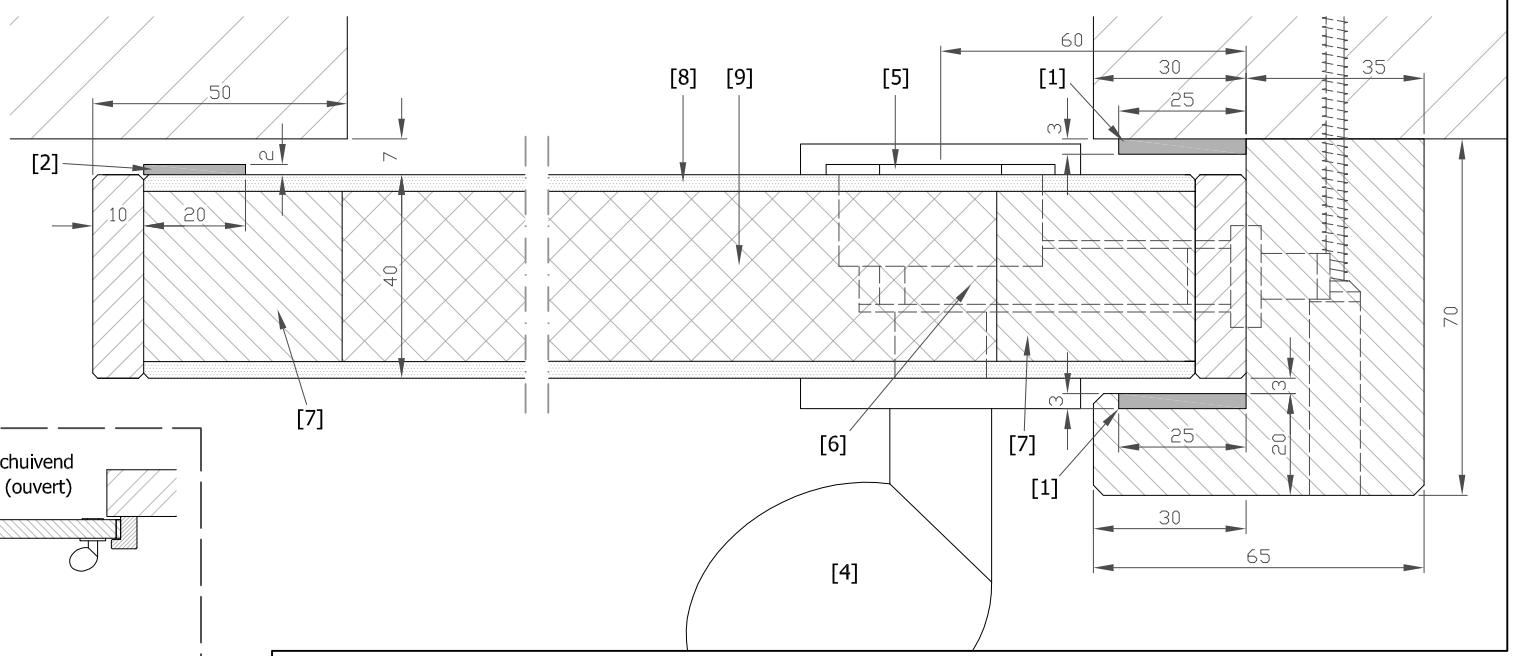

© 2009-2016 De Coene Products NV
All rights reserved

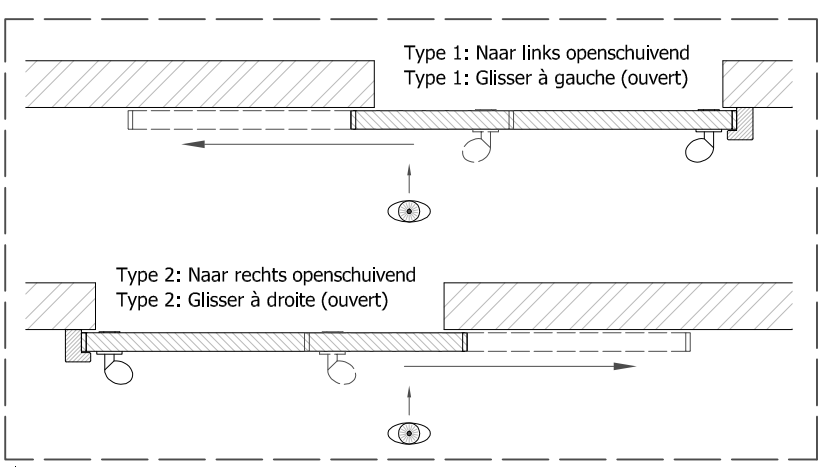

* = vanuit dit perspectief / de ce point de vue

DE COENE _PRODUCTS_

Klant:

Datum: 15/02/2016

Getekend: KS.

Versie: 1.7

Schuifdeur DF30 / Porte coulissante DF30

Blz: 1.